


ホース巻取機13 (STH型) 使用説明書 <組立図>

縦×横×高	540×660×550
ホース巻き取り長さ	100m
重量	10.4Kg

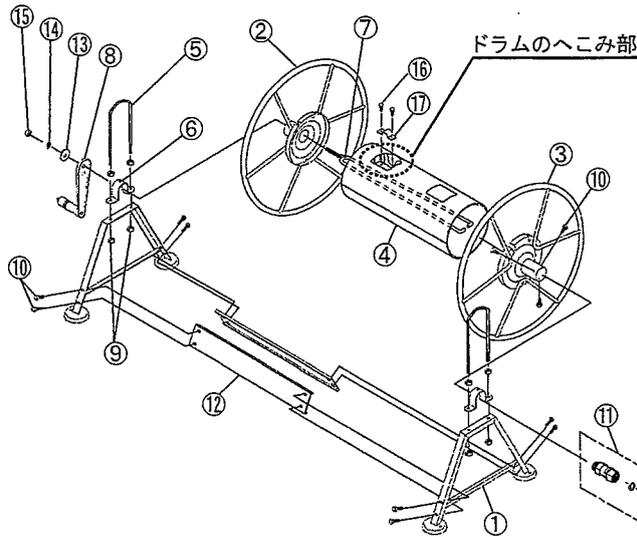

番号	部品名称	個数
①	台	2
②	大輪 (ハンドル側)	1
③	大輪 (ホース吐出側)	1
④	ドラム	1
⑤	吊手金具	2
⑥	大輪止金具	2
⑦	連結金具	1
⑧	ハンドル	1
⑨	8mmナット	8
⑩	8mmボルト	11
⑪	ホースより戻し	1
⑫	台側板	2
⑬	平ワッシャ	1
⑭	スプリングワッシャ	1
⑮	10mmナット	1
⑯	6mm小ネジ	2
⑰	ホース止金具	1

●組立方法

1. 脚部の組立

①台に②台側板を取付け、⑩ボルトで固定する。

2. 巻取機の組立

(1) ③大輪 (ホース取出側) のニヶ所の穴に⑦連結金具のL部をひっかける。

(2) ④ドラムを②大輪 (ハンドル側) ③ (ホース吐出側) ではさみ込む。

そのさい、⑦連結金具のネジ部は②大輪 (ハンドル側) の中心穴部を通す。

(3) ⑦連結金具のネジ部を⑧ハンドル⑬平ワッシャ⑭スプリングワッシャの順に組み込み⑯ナットで強く締めつける。

3. 全体の組立


(1) 完成した脚部に、完成した巻き取り部をのせる。

(2) ①台の上部分の巻取機をのせた部分に⑥大輪止金具をのせ、⑤吊手金具に⑨ナットを両端各1ヶつけたものを差し込み、⑨ナットで締め付け固定する。

4. ホースの巻付け

(1) 巻付けるホースのメネジ部を④ドラムのへこみ部から③大輪 (ホース吐出側) 中心穴部に通し、⑪ホースより戻しを組み付け、⑩ボルトで固定する。

(2) 巻付けるホースを⑰ホース止め金具⑯小ネジで固定し巻付ける。

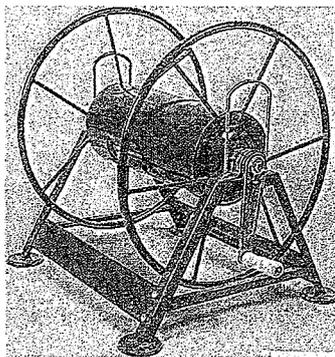

ホース巻取機13 (STH型)

●ご使用上の注意

1. ご使用前に各部のネジがゆるんでいないかご確認ください。

2. ⑥大輪止金具上部より注油してください。

3. 使用後収納される場合は、ホースの中に残液を残さないでください。本機を一段高い位置において静かに巻き取ってください。