



# 果樹、高樹、水田、野菜、洗浄まで

## 鉄砲シリーズ

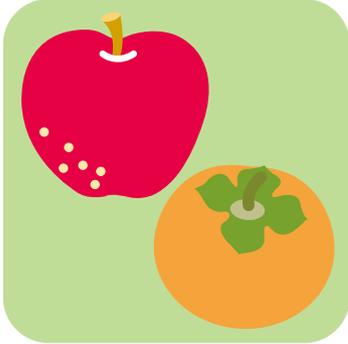

### 果樹・高樹

- スーパーワイド噴口……………2
- スーパージェット噴口……………3
- スーパー噴口……………4
- スーパークイン噴口……………4
- スーパーシャトル噴口……………5
- スーパートップ噴口（最長飛散タイプ）……………6～7
- スーパーミニDX噴口……………7

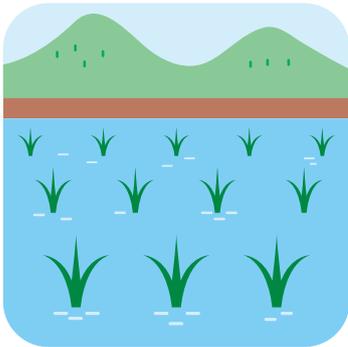

### 水田

- スーパーミニDX噴口……………7



### 平面作物

- スーパーミニDX噴口……………7



### 洗浄

- スーパートップ噴口（最長飛散タイプ）……………6～7
- スーパー洗浄ノズル……………8
- スーパーセラミ洗浄ノズル……………9

### 静電噴霧 ハイブリッド噴口

- 雷電……………10



スーパーワイド噴口 STタイプ

**SUPER WIDE NOZZLE TYPE ST** SW700-ST G1/4  
SW900-ST G1/4  
SW1200-ST G1/4

●特長

- 握りを回すことで特殊バルブにより遠近の調節散布がスムーズにできる。
- シンプルな構造により部品交換・組立が簡単である。
- 3種類の噴板が標準装備、用途に合わせて使用できる。

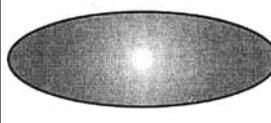

噴霧パターン		
噴板	噴板 φ2.4 φ1.8	ワイド噴板W8
噴霧パターン		
	握りを回すと径が変化	握りを回すと長円方向の幅が変化



品名		スーパーワイド噴口G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	噴板穴径	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
		φ2.4	開	7.0	8.2
	直		10.2	11.7	13.2
	φ1.8 (付属品)	開	4.7	5.5	6.3
		直	5.6	6.5	7.3
	ワイド噴板W8 (付属品)	開	5.4	6.4	7.2
		直	7.5	8.8	9.8
	噴角(°)		0~80 (at2.0MPa)		
到達距離(m)		9 (ワイド噴板W8は7.5) (直, at2.0MPa)			

型式	全長(mm)	重量(g)
SW700-ST	700	580
SW900-ST	900	630
SW1200-ST	1200	710
SW700-LT	720	580
SW900-LT	920	630
SW1200-LT	1220	710

スーパーワイド噴口 LTタイプ

**SUPER WIDE NOZZLE TYPE LT** SW700-LT G1/4  
SW900-LT G1/4  
SW1200-LT G1/4

●特長

- 噴頭部に角度がついているので葉裏散布が容易。
- その他はSTタイプ同等。



No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450104800	スーパーワイド噴口SW700-ST	G1/4	10	12,500	ホースヨリモドシ・噴板φ1.8・W8付 ボールロック
	450104640	〃 SW900-ST	〃	〃	13,000	〃
	450104820	〃 SW1200-ST	〃	〃	14,000	〃
	450104910	〃 SW700-LT	〃	〃	12,500	〃
	450104930	〃 SW900-LT	〃	〃	13,000	〃
	450104950	〃 SW1200-LT	〃	〃	14,000	〃

## 鉄砲シリーズ●軽量タイプ

## スーパージェット噴口1型 SUPER JET NOZZLE TYPE 1 G1/4

製品コード No.450039520



- 特長
- 握りを回すことで遠近の調節散布及び薬液のストップができる。
  - 噴板の交換ができる。
  - 付属パーツ φ1.5 噴板付。
  - 軽量の為、扱いが容易。
- 受注生産** スーパージェット噴口1型(穴径φ2.0)500mmG1/4  
**オプション** 製品コード No.450028380  
円錐ノズル(穴径φ2.3)  
φ2.3……開(直) (at2.0MPa) : 5.7 ℓ/min (13.3 ℓ/min)

品名		スーパージェット噴口1型(2.0)G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ2.0 (φ1.5)	開	6.0	6.8(4.8)	7.3
直		7.5	8.8(6.2)	9.7	
噴角(°)		0~65 (at2.0MPa)			
到達距離(m)		9 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		88・550			



## スーパージェット噴口2型 SUPER JET NOZZLE TYPE 2 G1/4

製品コード No.450086730



- 特長
- 噴頭部に角度がついているので葉裏散布が容易。
  - 握りを回すことで遠近の調節散布ができる。
  - 噴板の交換ができる。

品名		スーパージェット噴口2型(1.8)G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ1.8	開	4.2	5.0	5.5
直		6.6	7.7	8.6	
噴角(°)		5~50 (at2.0MPa)			
到達距離(m)		8 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		91・590			



## 軽量タイプ

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450039520	スーパージェット噴口1型(2.0)	G1/4	10	7,200	φ1.5噴板付
	450096230	〃 1型(1.5)700mm	〃	〃	7,000	φ1.0噴板付
	450028380	〃 1型(2.0)500mm	〃	〃	7,000	φ1.5噴板付 受注生産
	450086730	〃 2型(1.8)	〃	〃	8,500	

## オプション部品 スーパージェット1型・2型用噴板

No.	製品コード	品名	標準小売価格 (税抜)
	400011640	噴板 23.0×φ1.0×1.0t(穴径φ1.0)	150
	400011650	噴板 23.0×φ1.2×1.0t(穴径φ1.2)	150
	400011610	噴板 23.0×φ1.5×1.0t(穴径φ1.5)	150
	400011620	噴板 23.0×φ1.8×1.0t(穴径φ1.8)	150
	400011630	噴板 23.0×φ2.0×1.0t(穴径φ2.0)	150
	400011670	噴板 23.0×φ2.3×1.0t(穴径φ2.3)	150

## スーパー噴口 SUPER NOZZLE G1/4

製品コード No.450033440



●特長

- 作業能率の上がる5孔式ノズル。
- 握りを回すことで遠近の調節散布ができる。
- 噴板の交換ができる。
- ホースヨリモドシ付。

オプション

スーパー噴口用3孔キャップセット  
開(直) (at2.0MPa) : 3.4 ℓ/min, (6.0 ℓ/min)

品名		スーパー噴口G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ1.0×5孔 (φ0.8×5孔)	開		6.7	8.0 (5.4)
直			8.9	10.3 (7.2)	11.5
到達距離(m)		7 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		126・1060			



## スーパークイン噴口 SUPER QUEEN NOZZLE G1/4

製品コード No.450027530



●特長

- 噴頭部に角度がついているので葉裏散布が容易。
- 作業能率の上がる5孔式ノズル。
- 握りを回すことで遠近の調節散布ができる。

- 噴板の交換ができる。
- ホースヨリモドシ付。

オプション

スーパークイン用3孔キャップセット  
開(直) (at2.0MPa) : 4.0 ℓ/min, (6.3 ℓ/min)

品名		スーパークイン噴口G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ1.0×5孔 (φ0.8×5孔)	開		6.3	7.2 (6.8)
直			11.0	12.8 (11.0)	14.2
到達距離(m)		6 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		130・1240			



No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450033440	スーパー噴口	G1/4	10	16,500	ホースヨリモドシ・φ0.8噴板付
	450027530	スーパークイン噴口	〃	〃	17,500	〃

鉄砲シリーズ

## スーパーシャトル噴口 1100型 SUPER SHUTTLE NOZZLE TYPE 1100 G1/4

製品コード No.450036830

受注生産

## ●特長

- 渦を巻きながら進行する噴霧により葉裏への薬液付着率が向上。
- 噴頭部に角度がついているので葉裏散布が容易。
- 軽量化による作業性向上。
- 握りを回すことで遠近の調節散布ができる。
- 噴板の交換ができる。
- ホースヨリモドシ付。



品名		スーパーシャトル噴口1100型G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ 1.8 (φ 2.3)	開	5.5	6.3 (11.8)	7.0
		直	6.3	7.7 (12.2)	8.5
噴角(°)		30~60 (at2.0MPa)			
到達距離(m)		7 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		116・706			



No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450036840	スーパーシャトル噴口700型	G1/4	10	11,500	受注生産 ホースヨリモドシ・φ2.3噴板及びノズルコア付
	450036830	〃 1100型	〃	〃	13,500	受注生産 ホースヨリモドシ・φ2.3噴板及びノズルコア付
	450036850	〃 1500型	〃	〃	15,500	受注生産 ホースヨリモドシ・φ2.3噴板及びノズルコア付

## スーパートップ噴口35型 SUPER TOP NOZZLE TYPE 35 G3/8

製品コード No.450087730

●特長

- 到達性能にすぐれている。
- 握りを回すことで噴霧角度の調節ができる。



オプション

- 20 ℓ 噴頭セット
- 25 ℓ 噴頭セット



品名		スーパートップ噴口35型G3/8			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ4.0	開	25.0	29.5	33.6
		直	32.4	35.8	38.7
噴角(°)		直~25 (at2.0MPa)			
到達距離(m)		19 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		89・730			



## スーパートップ噴口15型 SUPER TOP NOZZLE TYPE 15 G1/4

製品コード No.450086850

●特長

- 到達性能にすぐれている。
- 耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
- 握りを回すことで噴霧角度の調節及びビストップができる。



品名		スーパートップ噴口15型G1/4			
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	Y8808 1/8MBSP 186	開	11.8	13.4	15.1
		直	12.7	14.9	16.6
噴角(°)		直~40 (at2.0MPa)			
到達距離(m)		15 (直, at2.0MPa)			
全長(cm)・重量(g)		127・940			



## 最長飛散タイプ

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450087730	スーパートップ噴口35型	G3/8	10	16,000	異径金具 G3/8×G1/2付
	450086850	〃 15型	G1/4	〃	16,000	
	452017830	スーパートップ噴口35型用20 ℓ 噴頭セット			5,700	オプション
	450056420	〃 25 ℓ 噴頭セット			5,700	〃

鉄砲シリーズ●最長飛散タイプ

スーパートップ噴口40型  
SUPER TOP NOZZLE TYPE 40 G3/8



- 特長
- 軽量化設計され、扱いやすい。
  - 到達性能にすぐれている。
  - 握りを回すことで遠近調節散布ができる。

- オプション
- ノズル穴径φ3.2
  - ノズル穴径φ3.6

品名		スーパートップ噴口40型G3/8					
		ノズル穴径φ3.9		ノズル穴径φ3.6 (オプション)		ノズル穴径φ3.2 (オプション)	
		霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離	霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離	霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離
吐出量 (ℓ/min)	1.5MPa	32.3/13.5m	36.6/19.0m	30.0/13.0m	33.6/18.0m	23.4/13.0m	25.4/18.0m
	2.0MPa	37.1/15.0m	42.6/21.0m	34.8/13.0m	39.4/20.0m	27.1/13.5m	29.0/18.5m
	2.5MPa	41.3/14.0m	48.7/19.0m	38.1/14.5m	44.0/20.0m	30.6/14.5m	32.8/19.0m
噴角(°)		直~25					
全長(cm)・重量(g)		129・940					

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450116700	スーパートップ噴口40型	G3/8	10	25,000	

鉄砲シリーズ●畦畔タイプ

スーパーミニDX噴口  
SUPER MINI DX NOZZLE



SM-15DX G3/8(G1/4)


製品コード No.450107000

SM-20DX G3/8(G1/4)

製品コード No.450104540

SM-30DX G3/8

製品コード No.450104980

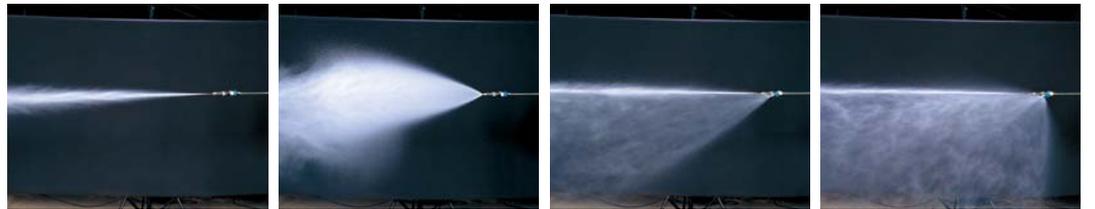

- 特長
- 握りを回すことで遠近の調節散布ができる。(第1噴口)
  - 第2、第3噴口は上下45度の範囲で噴角調整が可能な為、遠近の調節散布を簡単に行うことができる。
  - 第2、第3噴口はストップ機能付の為、多用途の対応が可能。
  - 均等散布性能、到達性能にすぐれる。

品名		スーパーミニDX噴口 SM-15DX G3/8(G1/4)			品名		スーパーミニDX噴口 SM-20DX G3/8(G1/4)			品名		スーパーミニDX噴口 SM-30DX G3/8					
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	2.0MPa	到達距離(m)	吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	2.0MPa	到達距離(m)	吐出量 (ℓ/min)	ノズル	噴霧	2.0MPa	到達距離(m)			
	第1噴口	開60°	直0°	4.0		7	第1噴口	開60°	直0°		5.7	8	第1噴口	開60°	直0°	7.2	8
				7.6		12					11.7	13				16	14
	第2噴口	60°	3.6	6.5		第2噴口	60°	5.4	8		第2噴口	60°	6.5	8			
	第3噴口	100°	3.9	3		第3噴口	100°	3.4	3.5		第3噴口	90°	7	4			
	総吐出量	第1直	15.1	12		総吐出量	第1直	20.5	13		総吐出量	第1直	29.5	14			
全長(cm)・重量(g)		110・980			全長(cm)・重量(g)		110・980			全長(cm)・重量(g)		110・980					

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450107000	スーパーミニDX噴口 SM-15DX	G3/8(G1/4)	10	19,500	G3/8×G1/4異径金具付
	450104540	〃 SM-20DX	〃	〃	19,500	〃
	450104980	〃 SM-30DX	G3/8	〃	21,500	

鉄砲シリーズ・洗浄タイプ

スーパー洗浄ノズルS型  
CLEANSING NOZZLE TYPE S G1/4

製品コード No.450039380



オプション

ノズルチップφ1.0 : 2.2 l/min (at2.5MPa)

●特長

- 握りを回すことで噴霧のストップができる。
- 強力洗浄に向くストレートパターンの噴霧。

品名		スーパー洗浄ノズルS型G1/4		
吐出量 (l/min)	ノズル	2.0MPa	2.5MPa	3.0MPa
	φ2.3 (φ1.5)	12.8	14.5 (6)	16.1
噴角(°)		ストレートタイプ(at2.0MPa)		
全長(cm)・重量(g)		74・600		



スーパー洗浄ノズルS-5L型(高圧タイプ)  
CLEANSING NOZZLE TYPE S-5L (HIGH PRESSURE) G1/4

製品コード No.450116840



オプション

ノズルチップφ1.0 : 2.2 l/min (at2.5MPa)

●特長

- 握りを回すことで噴霧のストップができる。
- 強力洗浄に向くストレートパターンの噴霧。
- 高圧洗浄に適す、銀ロウ付け。

品名		スーパー洗浄ノズルS-5L型(高圧タイプ)G1/4		
吐出量 (l/min)	ノズル	2.0MPa	2.5MPa	3.0MPa
	φ2.3 (φ1.5)	12.8	14.5 (6)	16.1
噴角(°)		ストレートタイプ(at2.0MPa)		
全長(cm)・重量(g)		95・730		



洗浄タイプ

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450039380	スーパー洗浄ノズルS型	G1/4	10	8,500	φ1.5ノズルチップ付
	450116840	〃 S-5L型(高圧タイプ)	〃	〃	11,000	φ1.5ノズルチップ付、銀ロウ付け

## 鉄砲シリーズ・洗浄タイプ

## スーパーセラミ洗浄ノズル SS-12.4

### CERAMIC CLEASING NOZZLE TYPE SS-12.4 G1/4

製品コード No.450027680

## ●特長

- 耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
- 握りを回すことで噴霧のストップができる。
- 強力洗浄に向くストレートパターンの噴霧。
- 高圧洗浄に適す、銀ロウ付け。



品名		スーパーセラミ洗浄ノズルSS-12.4G1/4		
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	2.5MPa	3.0MPa	3.5MPa
	1/8MCP124	11.3	12.4	13.5
噴角(°)		ストレートタイプ(at3.0MPa)		
全長(cm)・重量(g)		70・550		



## スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4

### CERAMIC CLEASING NOZZLE TYPE SF-15-12.4 G1/4

製品コード No.450027490—SF-15-12.4G1/4  
No.450027720—SF-30-12.4G1/4

## ●特長

- 耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
- 握りを回すことで噴霧のストップができる。
- 能率的洗浄作業に向くフラットパターンの噴霧。
- 高圧洗浄に適す、銀ロウ付け。



品名		スーパーセラミ洗浄ノズルSF-15-12.4G1/4		
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	2.5MPa	3.0MPa	3.5MPa
	1/8MVNP15124	11.3	12.4	13.4
噴角(°)		15 (at3.0MPa)		
全長(cm)・重量(g)		70・550		

品名		スーパーセラミ洗浄ノズルSF-30-12.4G1/4		
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	2.5MPa	3.0MPa	3.5MPa
	1/8MVNP30124	11.3	12.4	13.4
噴角(°)		30 (at3.0MPa)		
全長(cm)・重量(g)		70・550		

## 洗浄タイプ

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450027680	スーパーセラミ洗浄ノズルSS-12.4	G1/4	10	12,500	銀ロウ付け
	450027490	〃 SF-15-12.4	〃	〃	13,000	〃
	450027720	〃 SF-30-12.4	〃	〃	13,000	〃