

カクハンキシリーズ

ワンタッチで簡単接続!
攪拌機能が飛躍的に向上しました。

カクハンキ
パーツリスト
リンク




錆びに強いステンレス製 ワイヤーカクハンキ WIRE MIXER

- ・プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
- ・鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブ
- ・シャフト交換の簡単なフリー方式。
- ・フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用。



●性能表

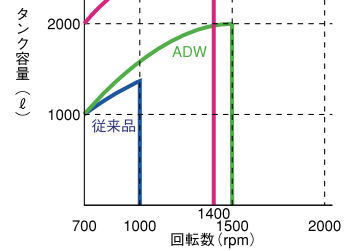

製品コード	450044700	450044720	450044710	450044730
回転方向	左回転		右回転	
型 式	ADL-3L	ADL-4L	ADL-3R	ADL-4R
質 量	5.5kg	6.3kg	5.5kg	6.3kg
全 長	3m	4m	3m	4m
最高使用回転数	1,400rpm		1,400rpm	
攪拌能力	2,000L		2,000L	
梱包単位	1		1	
希望小売価格 (税込)	¥35,200	¥37,400	¥35,200	¥37,400



製品コード	450052640	450061570	450061580	製品コード	450034050
回転方向	両回転	両回転		型 式	新ジェットカクハンキ
型 式	ADW-3	ADL-3LR(L ベース)	ADL-4LR(L ベース)	質 量	7.4kg
質 量	5.5kg	6.6kg	7.4kg	取付ネジ	G1/4
全 長	3m	3m	4m	攪拌能力	500L
最高使用回転数	1,800rpm	1,400rpm		吐出量	4ℓ (2.0MPa時)
攪拌能力	1,500L	2,000L		梱包単位	50
梱包単位	1	1		希望小売価格 (税込)	¥3,410
希望小売価格 (税込)	¥39,600	¥41,800	¥45,100	備考	Φ1.0用ノズル付 [No.450034090]ヘッダー付
備 考	T型ジョイントセット商品				

狭い場所でもコンパクトに取付できる

T型ジョイント JOINT

- ・トラックの荷台など狭い場所で使用する際に、コンパクトに接続できます。
- ・左右どちらの回転方向のセットも可能です。

■セット内容


- ・T型ジョイント ・スパナー一個
- ・シャフトスリーブ (16.5・18・19・20) 各一個
- ・六角棒レンチ (4mm・3mm) 各一個



動噴にセットした例
(商品に動噴は付属しません)


製品コード	品 名	寸 法	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450062500	ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイント	150×120mm	1.1kg	1	¥17,600	

TOPIX ワイヤーカクハンキの正しい使い方



左図のようにプーリー側から見て回転方向を確認し、付属のシャフトスリーブから動力噴霧器の軸径に合ったものを選び動噴ジョイントを付属の六角棒レンチを使用して取り付けてください。

取り外す場合は、動噴ジョイントは固定したままで、つまみを引っ張ると外れます。



■ワイヤーの見分け方

このようにシャフトを左手、もしくは右手で握って判断します。



カクハンキの回転方向はフレキシブルシャフト側からプロペラを見た時の回転方向を言います。